

# YD-DT-120

YD系列二次封装LED投光灯



该LED投光灯是一款采用压铸铝工艺, 样式新颖, 外形小巧精致的灯具, 外壳颜色可根据用户喜好定制, 是一款性价比较高的灯具。内部二次封装防水光源模块, 防护等级达到IP68。发光均匀, 投光距离远, 效果佳。主要用于户外景观, 墙体广告, 大楼内外, 大型建筑物, 大型桥梁护栏的墙体投光灯用。

## 基本信息

光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	15°、30°、45°; 全彩:25°
尺寸:	120×120×72 (mm)
外壳材料:	压铸铝+共混改性工程塑料
重量:	约786克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

## 电气规格

工作电压:	DC36V
功率:	9W、12W、16W
控制:	ON/OFF、DMX512

## 安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


## 配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	发光角度
01	ON/OFF	R/G/B/W...	36V	9W	9颗	15°、30°、45°
02	DMX512	RGB	36V	12W	4颗	25°
03	DMX512	RGBW	36V	16W	4颗	25°

## 安装示意图




## 产品细节

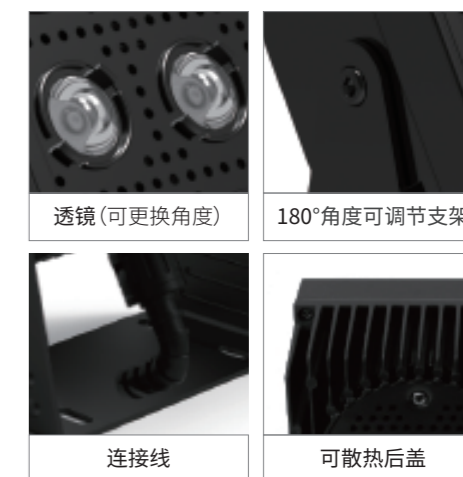

## 配光曲线图

该图为全彩RGB配光曲线

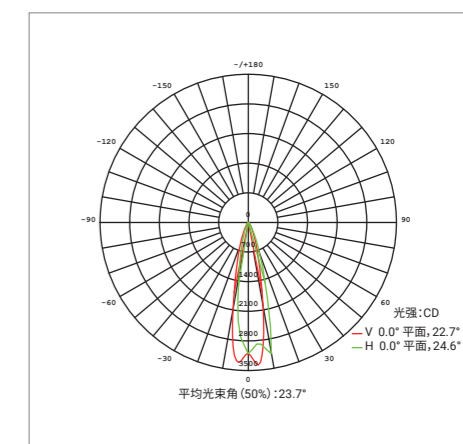

## 产品尺寸图 (单位:mm)

